



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-FIDEICOMISO-002/15
No. DE OBRA: 2015301939002
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)**

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-CH-FIDEICOMISO-002/15 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. RAMON POO GIL, asistido por los C.C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO, en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO ÚNICO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS respectivamente y por la PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE, a quienes en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha 01 DE OCTUBRE DE 2015 Contrato de Obra Pública el cual se denominó: REMODELACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO, otorgado por MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue REMODELACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ 5'276,991.07 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.) incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de 90 D.C. que iniciaría el 02 DE OCTUBRE DE 2015 y concluiría en fecha 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 71 de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2 y 35 fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.

1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-FIDEICOMISO-002/15

No. DE OBRA: 2015301939002

- 1.3. "Que el **C.CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como **Sindico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver.**, de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."
- 1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.
- 1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **REMODELACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO**, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I** de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el **Artículo 58 FRACCION I** de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- 1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el **Artículo 59** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**.
- 1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a **FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTORICO (CH-FIDEICOMISO)** del Municipio de Veracruz.
- 1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.

2.- **"EL CONTRATISTA"** BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL **ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**, DECLARA QUE:

2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-FIDEICOMISO-002/15
No. DE OBRA: 2015301939002**

- 2.2.- Manifiesta ser una persona física con actividad empresarial, acreditando sus datos generales, situación legal y fiscal con el **ACTA DE NACIMIENTO No. [REDACTED]** de fecha [REDACTED] de [REDACTED] de [REDACTED] expedida por el **LIC. CESAR FERNANDO RAMIREZ FRANCO, DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL**, en la ciudad de **CHICHUAHUA, CHIH.**, con registro federal de contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria número **QUVF750211DGA** y Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro social número [REDACTED], manifestando **bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad jurídica para obligarse en los términos del presente contrato.**
- 2.3.- Tiene establecido su domicilio en **JOSE MANCISIDOR 4, EJIDO PRIMERO DE MAYO**, en la ciudad de **BOCA DEL RIO, VER.**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.4.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.5.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas**; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con registro **CON-031-PCOPV-031-0414**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **22635**.
- 2.6.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.7.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **02 DE OCTUBRE DE 2015**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **01 DE DICIEMBRE DE 2015**, para concluirse el día **28 DE FEBRERO DE 2016**.

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-FIDEICOMISO-002/15
No. DE OBRA: 2015301939002

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.


QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los 03 días del mes de DICIEMBRE de 2015.

POR "EL MUNICIPIO"

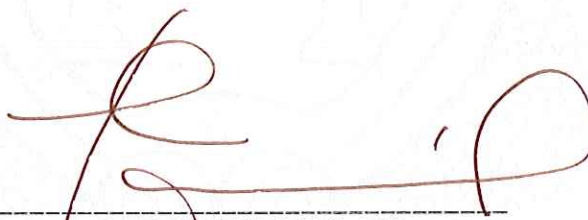

C. RAMON POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-FIDEICOMISO-002/15
No. DE OBRA: 2015301939002

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO UNICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

ING. FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.



FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE

R.F.C QUVF 750211 DGA

ING. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE VERACRUZ
P R E S E N T E

Por este conducto y en base al Contrato de Obra No. **DOP-CH-FIDEICOMISO-002/15**, Relativo a la: **"REMODELACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO"** de la obra No. **2015 30 193 9002**, ubicada en **Av. Ignacio Zaragoza esquina Ignacio López Rayón, Colonia Centro**, me permito manifestarle lo siguiente:

Con fecha 1ro de Diciembre del 2015, recibí el 50% de Anticipo de los trabajos a realizar del contrato mencionado.

Por lo cual, le solicito se difiera la fecha de Inicio de los trabajos, quedando un periodo de ejecución a partir del 1ro de Diciembre de 2015 al 28 de Febrero de 2016.

Lo anterior para su conocimiento y trámite correspondiente, sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

H. Veracruz, Ver., a 02 de Diciembre del 2015



Ing. Federico de Jesus Quilantan Valverde
Representante Legal



HOMER

FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE Cte: 201280370. 60-52510835-6

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Dic/2015	7465	008491674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,638,495.54		2,638,495.54
01/Dic/2015	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		280.00	2,638,215.54
01/Dic/2015	7465		I.V.A. POR COMISION		44.80	2,638,170.74
01/Dic/2015	7465		COMISION SUPERNET SIN LIMITES		19.90	2,638,150.84
01/Dic/2015	7465		I.V.A. POR COMISION		3.18	2,638,147.66
01/Dic/2015	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		280.00	2,637,867.66
01/Dic/2015	7465		I.V.A. POR COMISION		44.80	2,637,822.86
01/Dic/2015	7465		COMISION SUPERNET SIN LIMITES		19.90	2,637,802.96
01/Dic/2015	7465		I.V.A. POR COMISION		3.18	2,637,799.78
01/Dic/2015	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		280.00	2,637,519.78
01/Dic/2015	7465		I.V.A. POR COMISION		44.80	2,637,474.98
01/Dic/2015	7465		COMISION SUPERNET SIN LIMITES		19.90	2,637,455.08
01/Dic/2015	7465		I.V.A. POR COMISION		3.18	2,637,451.90
01/Dic/2015	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		280.00	2,637,171.90
01/Dic/2015	7465		I.V.A. POR COMISION		44.80	2,637,127.10
01/Dic/2015	7465		COMISION SUPERNET SIN LIMITES		19.90	2,637,107.20
01/Dic/2015	7465		I.V.A. POR COMISION		3.18	2,637,104.02
01/Dic/2015	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		280.00	2,636,824.02
01/Dic/2015	7465		I.V.A. POR COMISION		44.80	2,636,779.22
01/Dic/2015	7465		COMISION SUPERNET SIN LIMITES		19.90	2,636,759.32
01/Dic/2015	7465		I.V.A. POR COMISION		3.18	2,636,756.14
01/Dic/2015	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		280.00	2,636,476.14
01/Dic/2015	7465		I.V.A. POR COMISION		44.80	2,636,431.34
01/Dic/2015	7465		COMISION SUPERNET SIN LIMITES		19.90	2,636,411.44
01/Dic/2015	7465		I.V.A. POR COMISION		3.18	2,636,408.26
09/Dic/2015	0402	004027890	RETIRO CON FICHA		20,000.00	2,616,408.26
09/Dic/2015	0402	000000586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		195,000.00	2,421,408.26
09/Dic/2015	0784	000092118	CONSUMO LOCAL AJENO		1,423.60	2,419,984.66
09/Dic/2015	0784	000053888	CONSUMO LOCAL PROPIO		2,018.00	2,417,966.66
10/Dic/2015	7752	000000589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		48,632.00	2,369,334.66
10/Dic/2015	4290	000000000	COMISION SUPERNET SIN LIMITES		19.90	2,369,314.76
10/Dic/2015	4290	000000000	I.V.A. POR COMISION		3.18	2,369,311.58
11/Dic/2015	0974	00000587	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		21,346.03	2,347,965.55
11/Dic/2015	0974	00000588	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,000.00	2,337,965.55
11/Dic/2015	0402	000000591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		405,000.00	1,932,965.55
11/Dic/2015	3687	ERMSPT	PAGO DE TARJETA DE CREDITO		75,011.84	1,857,953.71
14/Dic/2015	0974	00000590	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		30,355.21	1,827,598.50
14/Dic/2015	2227	000000592	RETIRO CON FICHA		50,000.00	1,777,598.50
14/Dic/2015	2227	002278822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		30,000.00	1,747,598.50
18/Dic/2015	0402	000000593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		215,000.00	1,532,598.50
21/Dic/2015	2227	000000594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		320,000.00	1,212,598.50
21/Dic/2015	2227	000000595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		45,000.00	1,167,598.50



ING. FEDERICO QUILANTAN VALVERDE

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-02/15
FECHA: 02 de Diciembre de 2015
Inicio: 01 de Diciembre de 2015
Termino: 28 de Febrero de 2016

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2015 Dic	2016 Ene	Feb
REMODELACION Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA							
COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.							
OBRA No. 2015 30 193 9002							
DEMOLICIONES Y RETIROS							
30	LI-1001	ANDAMIAJE-TAPIAL PERIMETRAL A COLUMNA A BASE DE MODULO TUBULAR METALICO DE 2 X 2 M Y LONA PLASTICA; INCLUYE 2 PZA TABLÓN POR ANDAMIO. IMPRESION EN LONA, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	JOR	18.0000		18.0000	
40	LI-1108	DESMANTELAMIENTO DE ESCULTURA DE BRONCE (LA VICTORIA) DE 2.40 M DE ALTURA, SEPARACION MANUAL DE ELEMENTOS EMPLEANDO HERRAMIENTA MENOR; INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000		1.0000	
50	LI-1120	DESMANTELAMIENTO DE ESCULTURA DE BRONCE (MORELOS) DE 2.40 M DE ALTURA, SEPARACION MANUAL DE ELEMENTOS EMPLEANDO HERRAMIENTA MENOR; INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000		1.0000	
60	LI-1121	DESMANTELAMIENTO DE ESCULTURA DE BRONCE (ÁGUILA) DE 0.90 X 1.02 X 1.30 M DE ALTURA, SEPARACION MANUAL DE ELEMENTOS EMPLEANDO HERRAMIENTA MENOR; INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.0000		4.0000	
70	LI-1122	DESMANTELAMIENTO DE ESCULTURA DE BRONCE (CINTURON, CARTEL Y BANDERA, LAUREL, MEDALLÓN) DE 40 X 70 X 7 CM PROMEDIO DE SECCION. SEPARACION MANUAL DE ELEMENTOS EMPLEANDO HERRAMIENTA MENOR; INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.0000		12.0000	
80	LI-1109	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE MÁRMOL (LA LIBERTAD) DE 0.86 X 5.90 M DE ALTURA, SEPARACION MANUAL DE ELEMENTOS EMPLEANDO HERRAMIENTA MENOR; INCLUYE EMBALAJE, ELEVACIONES, ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000		1.0000	

Ing. Federico Quilantan Valverde



ING. FEDERICO QUILANTAN VALVERDE

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-02/15
FECHA: 02 de Diciembre de 2015
Inicio: 01 de Diciembre de 2015
Termino: 28 de Febrero de 2016

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2015 Dic	2016 Ene	Feb
CIMENTACION DE COLUMNA							
CIMENTACION DE COLUMNA							
100	RE-AL-1001	RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) EN CEPAS, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION: INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	61.0500	61.0500		
110	RE-AL-1003	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO I CON MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE SUELO, COMPRENDE ACARREO DE MATERIAL A ESTACIÓN 50 M PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA: INCLUYE EQUIPO Y MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	61.0500	61.0500		
120	PLA-001-A	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM² HECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE COMPACTACION DE FONDO, CERCHAS DE MADERA, SUMINISTROS, FABRICACION, ACARREOS INTERIORES Y VACIADO DE CONCRETO.	M2	18.4900	18.4900		
130	CIMBRA-CIMENTA	CIMBRA ACABADO COMÚN CIMENTACIONES, ZAPATAS, DADO, TRABES DE LIGA Y OTROS ELEMENTOS PARA ANCLAJE EN CIMENTACIONES A BASE DE MADERA DE 2a., EL P.U., INCLUYE LOS MATERIALES DE CONSUMO, SUS MERMAS Y DESPERDICIOS, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	5.0400	5.0400		
140	ACEROCIM 1/2"	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO EN CIMENTACION DE 1/2". INCLUYE: HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	TON	0.4800	0.4800		
150	CONCRETO-CIMENTA	SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, VACIADO, VIBRADO, CURADO Y HERRAMIENTAS.	M3	6.9800	6.9800		
160	CIMBRA-CIMENTA	CIMBRA ACABADO COMÚN CIMENTACIONES, ZAPATAS, DADO, TRABES DE LIGA Y OTROS ELEMENTOS PARA ANCLAJE EN CIMENTACIONES A BASE DE MADERA DE 2a., EL P.U., INCLUYE LOS MATERIALES DE CONSUMO, SUS	M2	2.4000	2.4000		

Ing. Federico Quilantan Valverde



ING. FEDERICO QUILANTAN VALVERDE

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-02/15
FECHA: 02 de Diciembre de 2015
Inicio: 01 de Diciembre de 2015
Termino: 28 de Febrero de 2016

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2015 Dic	2016 Ene	Feb
170	ACEROCIM 3/4"	MERMAS Y DESPERDICIOS. LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	TON	0.1600	0.1600		
180	ACEROCIM 1/2"	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO EN CIMENTACION DE 3/4". INCLUYE: HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	TON	0.0200	0.0200		
190	CONCRETO- CIMENTA	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO EN CIMENTACION DE 1/2". INCLUYE: HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.6000	0.6000		
200	CIMBRA-0.60	SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, VACIADO, VIBRADO, CURADO Y HERRAMIENTAS.	M2	19.8300	19.8300		
210	ACERO EST 1"	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO EN COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DEL No.8 (1"), INCLUYE: HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	TON	0.7500	0.7500		
220	ACERO EST 1/2"	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO EN COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DEL No. 4 (1/2"), INCLUYE: HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	TON	0.0800	0.0800		
230	CONCEST- 250	SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN COLUMNA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, VACIADO, VIBRADO, CURADO Y HERRAMIENTA.	M3	2.9700	2.9700		
240	IN-AL-1005	CIMBRA DE MADERA PARA ADEME EN EXCAVACIÓN: INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	48.0000	48.0000		

Ing. Federico Quilantán Valverde



ING. FEDERICO QUIJANTAN VALVERDE

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-02/15
FECHA: 02 de Diciembre de 2015
Inicio: 01 de Diciembre de 2015
Termino: 28 de Febrero de 2016

Programa de Obra ANEXO PE-10						
ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2015 Dic	2016 Ene
250	IN-CIM-0001	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL. AGREGADO MÁXIMO 3/4", DE 10 CM DE ESPESOR.	M2	36.0000	36.0000	
260	IN-CIM-0003	CONTRATRAJE EN CIMENTACIÓN CON SECCIÓN DE 20X60 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", ARMADA CON 4 VARILLAS GALVANIZADAS DEL NO. 4, 2 VARILLAS GALVANIZADAS DEL NO. 3 Y ESTIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM; INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	10.0000	10.0000	
CIMENTACIÓN EN ESCALINATA						
280	RE-AL-1001	RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) EN CEPAS, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	23.2600	7.1072	16.1528
290	RE-AL-1003	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO I CON MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE SUELO, COMPRENDE ACARREO DE MATERIAL A ESTACION 50 M PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA; INCLUYE EQUIPO Y MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	23.2600	7.1072	16.1528
300	IN-AL-1006	LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C=300 KG/CM2, DE 35 CMS. DE ESPESOR, CON DOBLE PARRILLA CON VARILLAS DEL NO.4 (1/2") @ 20 CM. VARILLA DE 1" GALVANIZADA @ 40 CM.EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	327.1400	99.9594	227.1806
310	IN-CIM-0001	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL. AGREGADO MÁXIMO 3/4", DE 10 CM DE ESPESOR.	M2	210.7600	64.3989	146.3611
320	IN-CIM-0003	CONTRATRAJE EN CIMENTACIÓN CON SECCIÓN DE 20X60 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", ARMADA CON 4 VARILLAS GALVANIZADAS DEL NO. 4, 2 VARILLAS GALVANIZADAS DEL NO. 3 Y ESTIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM; INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y	ML	91.5300	27.9675	63.5625

Ing. Federico Quijantan Valverde



ING. FEDERICO QUILANTAN VALVERDE

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-02/15
FECHA: 02 de Diciembre de 2015
Inicio: 01 de Diciembre de 2015
Termino: 28 de Febrero de 2016

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2015 Dic	2016 Ene	Feb
330	IN-CIM-0008	HERRAMIENTA. LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C=300 KG/CM2, DE 20 CMS. DE ESPESOR, CON DOBLE PARRILLA CON VARILLAS DEL NO.4 (1/2") @ 20 CMS.EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	109.2900	33.3542	75.8958	
350	LI-1001	COLUMNA BASAMENTO Y ESCALINATA ANDAMIAJE-TAPIAL PERIMETRAL A COLUMNA A BASE DE MÓDULO TUBULAR METÁLICO DE 2 X 2 X 2 M Y LONA PLÁSTICA; INCLUYE 2 PZA TABLÓN POR ANDAMIO, IMPRESIÓN EN LONA, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	JOR	24.0000	9.7778	14.2222	
360	RE-AL-1004	RECONSTRUCCIÓN DE COLUMNA DE MÁRMOL (LA LIBERTAD) CON BASE DE 6.40 X 2.40 M Y COLUMNA DE 0.86 X 5.90 M DE ALTURA, SEPARACIÓN MANUAL DE ELEMENTOS EMPLEANDO HERRAMIENTA MENOR; INCLUYE EMBALAJE, ELEVACIONES, ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	0.4074	0.5926	
370	RE-AL-1005	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASAMENTO CENTRAL FORJADO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE COSTILLAS ESQUINERAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 X 15 CM, F'C= 150 KG/CM2. 3 VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM; RELLENO LIMPIO CON MATERIAL DE BANCO, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	0.4074	0.5926	
380	RE-AL-1009	CONSTRUCCIÓN DE CORNISA EN BASAMENTO FORJADO EN PIEDRA DE CANTERA ROSA 30 X 40 CM DE SECCIÓN ASENTADA CON RESINA EPOXICA Y JUNTEADA CON MORTERO CAL APAGADA-ARENA 1:3; INCLUYE ANCLAJE, ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	48.0000	19.5556	28.4444	
390	RE-AL-1010	CONSTRUCCIÓN DE MÉNSULA DE BASAMENTO EN SECCIONES DE 0.50 X 0.60 X 1.20 M Y 0.65 X 1.03 X 1.20 M FORJADO EN CANTERA ROSA ASENTADO CON RESINA EPOXICA Y JUNTEADO CON MORTERO CAL APAGADA- ARENA 1:3; INCLUYE ANCLAJE, ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.0000	1.6296	2.3704	

Ing. Federico Quilantán Valverde



ING. FEDERICO QUILANTAN VALVERDE

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-02/15
FECHA: 02 de Diciembre de 2015
Inicio: 01 de Diciembre de 2015
Termino: 28 de Febrero de 2016

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2015 Dic	2016 Ene	Feb
		MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
470	ESC-0009	REINTEGRACIÓN Y COLOCACIÓN DE CINTURÓN DE BRONCE DE 0.40 X 0.70 CM DE SECCIÓN. ANCLAJE EN BRONCE SOLDADO A PIEZA, ANCLADO AL FUSTE DE COLUMNA ASENTADO CON RESINA EPOXICA.	PZA	4.0000		1.2500	2.7500
480	ESC-0010	REINTEGRACIÓN DE CARTEL Y BANDERA DE BRONCE DE 0.30 X 0.50 CM DE SECCIÓN CON ANCLAJE DE BRONCE SOLDADO A PIEZA Y A FUSTE DE LA COLUMNA ASENTADO CON RESINA EPOXICA.	PZA	4.0000		1.2500	2.7500
490	ESC-0011	REINTEGRACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAURELES DE BRONCE DE 0.40 X 0.70 CM DE SECCIÓN. ANCLAJE DE BRONCE SOLDADO A PIEZA Y ANCLADO AL FUSTE DE LA COLUMNA ASENTADO CON RESINA EPOXICA.	PZA	3.0000		0.9375	2.0625
500	ESC-0012	REINTEGRACIÓN Y COLOCACIÓN DE MEDALLÓN DE BRONCE DE 0.60 X 0.90 CM DE SECCIÓN. ANCLAJE DE BRONCE SOLDADO A PIEZA Y ANCLADO AL FUSTE DE LA COLUMNA ASENTADO CON RESINA EPOXICA.	PZA	1.0000		0.3125	0.6875
510	ESC-10011	LIMPIEZA DE ESCULTURA DE BRONCE (LA VICTORIA 2.40 M) MEDIANTE RETIRO AL CALOR DE PINTURA DE ESMALTE EMPLEANDO CEPILLO Y ESPÁTULA. APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, HIGADO DE AZÚFRE DILUIDO EN AGUA APLICADO AL CALOR Y COMO PÁTINA NITRATO DE FIERRO AL 5% DILUIDO EN AGUA APLICADO AL CALOR; INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000		0.3125	0.6875
520	ESC-10012	LIMPIEZA DE ESCULTURA DE BRONCE (MORELOS 2.00 M) MEDIANTE RETIRO AL CALOR DE PINTURA DE ESMALTE EMPLEANDO CEPILLO Y ESPÁTULA. APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, HIGADO DE AZÚFRE DILUIDO EN AGUA APLICADO AL CALOR Y COMO PÁTINA NITRATO DE FIERRO AL 5% DILUIDO EN AGUA APLICADO AL CALOR; INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000		0.3125	0.6875
530	ESC-10013	LIMPIEZA DE ESCULTURA DE BRONCE (AGUILA 1.20 M) MEDIANTE RETIRO AL CALOR DE PINTURA DE ESMALTE EMPLEANDO CEPILLO Y ESPÁTULA. APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, HIGADO DE AZÚFRE DILUIDO EN AGUA	PZA	4.0000		1.2500	2.7500

Ing. Federico Quilantan Valverde



ING. FEDERICO QUILANTAN VALVERDE

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-02/15
FECHA: 02 de Diciembre de 2015
Inicio: 01 de Diciembre de 2015
Termino: 28 de Febrero de 2016

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2015 Dic	2016 Ene	Feb
540	ESC-10013.A	APLICADO AL CALOR Y COMO PÁTINA NITRATO DE FIERRO AL 5% DILUIDO EN AGUA APLICADO AL CALOR; INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.0000			
		Limpieza de escultura de bronce (cinturón, cartel y bandera, laurel, medallón) de 40 x 70 x 7 cm promedio de sección) mediante retiro al calor de pintura de esmalte empleando cepillo y espátula, aplicación de anticorrosivo, hígado de azúfre diluido en agua aplicado al calor y como pátina nitrato de hierro al 5% diluido en agua aplicado al calor; incluye andamios, acarreo, mano de obra y herramienta.					
							3.7500 8.2500
DEMOLICIÓN DE FUENTE DEL PEBETERO OLÍMPICO							
560	LI-0000	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE LIBERACIONES; INCLUYE ACARREOS, CARGA A MANUAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	138.8400	138.8400		
570	LI-0014	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 15X20X40 CM DE SECCIÓN ; INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	84.1300	84.1300		
580	LI-0015	RETIRO DE PISO DE LOSETA DE PIEDRA DE SECCIONES VARIAS DE 2-3 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN FORMA MANUAL SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE ACARREOS (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	217.0000	217.0000		
590	LI-0004	DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO DE TABIQUE DE 15 A 20 CM DE ANCHO EMPLEANDO CINCEL Y MACETA; INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	101.3000	101.3000		
600	LI-0022	DESMANTELAMIENTO DE FUENTE EXISTENTE; INCLUYE RETIRO DE BOMBA, RETIRO DE JUNTA METÁLICA DE PISO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREOS INTERNOS.	PZA	1.0000	1.0000		
610	LI-0026	DESPALME DE ÁRBOL MEDIANO DE 3-5 M DE ALTURA; INCLUYE ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y	PZA	19.0000	19.0000		

Ing. Federico Quilantan Valverde



ING. FEDERICO QUILANTAN VALVERDE

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-02/15
FECHA: 02 de Diciembre de 2015
Inicio: 01 de Diciembre de 2015
Termino: 28 de Febrero de 2016

Programa de Obra ANEXO PE-10						
ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2015 Dic	2016 Enc
HERRAMIENTA.						
620	LI-0037	DEMOLICIÓN MANUAL DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 7-10 CM DE ESPESOR; INCLUYE ACARREOS (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	364.7800	364.7800	
630	LI-0042	RETIRO DE LUMINARIA PENTÁBOLA DE 4.00 M DE ALTURA CON RECUPERACIÓN PARA MANTENIMIENTO; INCLUYE CORTES, ELEVACIÓN O MOVIMIENTO CON GRÚA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	1.0000	
640	LI-0043	DESPLAME DE ARBUSTO O ÁRBOL PEQUEÑO DE 1-3 M DE ALTURA; INCLUYE ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PISOS Y ALBAÑILERIA	PZA	11.0000	11.0000	
PISOS Y ALBAÑILERIA						
660	IN-PAV-0000	TRAZO GENERAL DEL TERRENO CON EQUIPOS TOPOGRÁFICOS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	319.2100		319.2100
670	IN-PAV-0001	AFINE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	319.2100		319.2100
680	IN-PAV-0002	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO CON ARENA DE MÉDANO; INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	59.2300		59.2300
690	IN-PAV-0003	BASE DE BALASTRO COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR; INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	44.4200		44.4200
700	RE-AL-0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE RECINTO NEGRO DE 40 X 40 CM. DE 1-4 CM ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, PROP. 1:3; INCLUYE ACARREOS (ESTACIÓN A 50 M), TRAZO, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	21.6000		21.6000
710	RE-AL-1003	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO I CON MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE SUELO, COMPRENDE ACARREO DE	M3	116.0200		116.0200

Ing. Federico Quilantan Valverde



ING. FEDERICO QUILANTAN VALVERDE

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-02/15
FECHA: 02 de Diciembre de 2015
Inicio: 01 de Diciembre de 2015
Termino: 28 de Febrero de 2016

Programa de Obra ANEXO PE-10							
ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2015 Dic	2016 Ene	Feb
720	RE-AL-00182	MATERIAL A ESTACIÓN 50 M PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA; INCLUYE EQUIPO Y MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÓRFIDO GRIS DE 20 X 20 X 3 CM. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3; INCLUYE SELLADOR KANTERWET A DOS MANOS, ACARREOS (ESTACIÓN A 50 M), TRAZO, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	47.0400			47.0400
730	RE-AL-00185	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÓRFIDO ROJO DE 20 X 20 X 3 CM. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3; INCLUYE SELLADOR KANTERWET A DOS MANOS, ACARREOS (ESTACIÓN A 50 M), TRAZO, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	81.6000			81.6000
740	RE-AL-00186	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÓRFIDO ROJO DE 20 X 20 X 3 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, COMPRENDE SELLADO DEL PÓRFIDO A A DOS MANOS CON SELLADOR KANTERWET; INCLUYE CORTES, DESPERDICIO, ACARREO (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	63.3200			63.3200
750	IN-AL-0025	FINO DE 2.5 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR PISO DE LOSETA DE PIEDRA; INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (PARA RECIBIR PISO) MOBILIARIO URBANO Y VEGETACIÓN	M2	204.2200			204.2200
MOBILIARIO URBANO Y VEGETACIÓN							
770	IN-MUV-0021	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA DE IXORA COMUN Ó CLAVO 1.50 X 1.00 M; INCLUYE LIMPIEZA Y DESENRAICE DE LA EXISTENTE, ACARREOS, CAPA VEGETAL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	48.0000			48.0000
780	IN-MUV-0022	BOLARDO DE PIEDRA EN FORMA TRAPEZOIDAL BASE 40 X 40 CM. CORONA 25 X 25 CM. ALTURA 60 CM ACABADO PULIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-AREMA 1:3; INCLUYE FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INSTALACION ELÉCTRICA	PZA	16.0000			16.0000

Ing. Federico Quintana Valverde

Ing. Federico Quilantan Valverde



ING. FEDERICO QUILANTAN VALVERDE

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-02/15
FECHA: 02 de Diciembre de 2015
Inicio: 01 de Diciembre de 2015
Termino: 28 de Febrero de 2016

Programa de Obra ANEXO PE-10							
ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2015 Dic	2016 Ene	2016 Feb
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA REFLECTORES EN LUMINARIAS							
790	IN-ELE-0052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO DE ALUMINIO CAL. 6 (2-6+1-6) MARCA CONDULAC O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	459.6500			459.6500
800	IN-ELE-0053	SUM. Y COLOC. DE CABLE CAL. 12 THW LS EN BANCO DE DUCTOS EL PRECIO INCLUYE LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	150.0000			150.0000
810	IN-ELE-0054	SUM. Y COLOC. DE CABLE CAL. 12 DESNUDO THW LS EN BANCO DE DUCTOS EL PRECIO INCLUYE LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	75.0000			75.0000
820	IN-ELE-0055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A COMPRESION CAL 6-12 INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	PZA	12.0000			12.0000
830	IN-ELE-0057	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCONTACTOR DE 40 AMP 20-50 A; INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. REUBICACION ESCULTURA BOMBERO DEMOLICION DE BASE DE ESCULTURA DEL BOMBERO	PZA	1.0000			1.0000
840	IN-ELE-0058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROYECTOR DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN SOPORTE A POSTE, REALIZADO EN FUNCION DE ALUMINIO, TAPA CON LENTE DE CRISTAL TEMPLADO, CON OPTICA CERRADA SP, VISERA ANTIDESLUMBRANTE, TORNILLERA DE ACERO INOXIDABLE Y HORQUILLA DE ALUMINIO, EQUIPADO CON LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS DE 150W DE POTENCIA-BALASTRO ELECTROMAGNETICO CON	PZA	6.0000			6.0000

Ina. Federico Quijamañán Valverde

Ing. Federico Quilantan Valverde



ING. FEDERICO QUILANTAN VALVERDE

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-02/15
FECHA: 02 de Diciembre de 2015
Inicio: 01 de Diciembre de 2015
Termino: 28 de Febrero de 2016

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2015 Dic	2016 Ene	Feb
		OPERACION 220V. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN ARTÍSTICA					
850	IN-ELE-0051	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE 1 VIA DE 2" DE TUBO PAD ESPECIFICACIONES CFE-TN-S1B-PAD-PADC SECCION PROMEDIO DE EXCAVACIONES 40 CMS DE ANCHO Y HASTA 100 CMS DE PROFUNDIDAD (BAJO BANQUETA)	ML	50.6000			50.6000
860	IN-ELE-0052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO DE ALUMINIO CAL 6 (2-6+1-6) MARCA CONDULAC O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	50.6000			50.6000
870	IN-ELE-0053	SUM. Y COLOC. DE CABLE CAL. 12 THW LS EN BANCO DE DUCTOS. EL PRECIO INCLUYE LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	1500.0000			1,500.0000
880	IN-ELE-0054	SUM. Y COLOC. DE CABLE CAL. 12 DESNUDO THW LS EN BANCO DE DUCTOS. EL PRECIO INCLUYE LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	750.0000			750.0000
890	IN-ELE-0055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A COMPRESION CAL 6-12 INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	PZA	120.0000			120.0000
900	IN-ELE-0056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE ALUMBRADO POLIMERICO DE 30X40 CMS. COMPRENDE: DEMOLICIÓN DE FIRME CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, RETIRO DE PIEZA DE RECINTO, EXCAVACIÓN INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	PZA	6.0000			6.0000
910	IN-ELE-0057	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCONTACTOR DE 40	PZA	2.0000			2.0000

Ing. Federico Quilantan Valverde



ING. FEDERICO QUILANTAN VALVERDE

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-02/15
FECHA: 02 de Diciembre de 2015
Inicio: 01 de Diciembre de 2015
Termino: 28 de Febrero de 2016

Programa de Obra ANEXO PE-10							
ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2015 Dic	2016 Ene	Feb
AMP 20-50 A; INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. REUBICACION ESCULTURA BOMBERO DEMOLICIÓN DE BASE DE ESCULTURA DEL BOMBERO							
DEMOLICION DE BASE DE ESCULTURA DEL BOMBERO							
930	LI-0000	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE LIBERACIONES; INCLUYE ACARREOS, CARGA A MANUAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	12.0000		12.0000	
940	LI-0004	DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO DE TABIQUE DE 15 A 20 CM DE ANCHO EMPLEANDO CINCEL Y MACETA; INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	21.0200		2.0200	
950	LI-1116	DEMOLICIÓN A MANO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR, ENTRAMADO VARILLA 1/2" AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CM; INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS (ESTACIÓN A 50 M) MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.4300		2.4300	
960	LI-1117	DESMANTELAMIENTO DE ESCULTURA DE BRONCE DE 2.50 M DE ALTURA PROMEDIO CON BASE DE 2.50 X 1.5 DE SECCIÓN PROMEDIO. INCLUYE DESANCLAJE, ELEVACIÓN CON GRÚA, ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000		.0000	
970	LI-1118	DESMANTELAMIENTO DE PLACA DE BRONCE DE 60 X90 CM DE SECCIÓN PROMEDIO; INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS A SITIO DE RESGUARDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000		2.0000	
980	LI-1119	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN TRABES, CASTILLOS Y CADENAS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE ACARREOS INTERNOS, ALBANILERIA Y ACABADOS	M3	1.0300		.0300	
ALBANILERIA Y ACABADOS							
1000	RE-AL-1000	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; INCLUYE AFINE	M3	0.9000		0.3750	0.5250



ING. FEDERICO QUILANTAN VALVERDE

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-02/15
FECHA: 02 de Diciembre de 2015
Inicio: 01 de Diciembre de 2015
Termino: 28 de Febrero de 2016

Programa de Obra ANEXO PE-10						
ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2015 Dic	2016 Ene Feb
1010	RE-AL-1001	DE TALUDES Y FONDO. RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) EN CEPAS, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.9000		0.3750 0.5250
1020	RE-AL-0001	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 CON ADITIVO HIDROFUGO VINAPASS SIK-1 AL 0.5%. ACABADO FINO A LLANA; INCLUYE ACARREOS INTERNOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	5.7200		2.3833 3.3367
1030	RE-ACA-1003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CANTERA ROSA DE 6 CM DE ESPESOR EN BASAMENTO CENTRAL Y MÉNSULAS, ASENTADA CON RESINA EPOXICA Y JUNTEADA CON MORTERO CAL APAGADA-ARENA 1:3; INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	5.7200		2.3833 3.3367
1040	IN-AL-0005	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO A DOS CARAS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 CON ADITIVO HIDROFUGO VINAPASS SIK-1 AL 0.5% ACABADO FINO A LLANA CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 4M; INCLUYE CASTILLOS DE CONCRETO A CADA 2.5 M Y CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM F'C=200 KG/CM2 REFORZADOS CON 4 VAR. DE 3/8" Y ANILLOS NO.2 A CADA 15 CM. ANDAMIOS, ACARREOS (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	5.7200		2.3833 3.3367
1050	IN-AL-0031	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4", DE 8 CMS. DE ESPESOR.	M2	4.3500		1.8125 2.5375
1060	IN-CIM-0008	LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C=300 KG/CM2, DE 20 CMS. DE ESPESOR, CON DOBLE PARRILLA CON VARILLAS DEL NO.4 (1/2") @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	4.3500		1.8125 2.5375
1070	IN-CIM-0009	LOSA DE CIMENTACIÓN A BASE CONCRETO R.N. DE 12 CM DE ESPESOR DE F'C=200 KG/CM2 ARMADA VARILLA DEL	M2	4.3500		1.8125 2.5375

Ing. Federico Quilantan Valverde



ING. FEDERICO QUILANTAN VALVERDE

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-02/15
FECHA: 02 de Diciembre de 2015
Inicio: 01 de Diciembre de 2015
Termino: 28 de Febrero de 2016

Programa de Obra ANEXO PE-10						
ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2015 Dic	2016 Ene
		NO. 3 @ 15 CM. AGREGADO MAX. 3/4". INCLUYE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.				Feb
1080	IN-CIM-0010	CADENA CON SECCIÓN DE 20X35 CM DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM; INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	8.8000	3.6667	5.1333
1090	IN-EST-0001	CASTILLO CON SECCIÓN DE 15X15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON ARMADURA ELECTROSOLDADA DE 15X15-4; INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. ESCULTURA ESTATUARIA Y ORNAMENTAL	ML	5.4000	2.2500	3.1500
ESCULTURA ESTATUARIA Y ORNAMENTAL						
1110	ESC-0013	PLACA DE BRONCE DE 1 X 1 M DE 2" DE ESPESOR ASENTADA Y ANCLADA A BASE DE CONCRETO CON ESPÁRRAGO AHOGADO EN BASE, BARRENOS, ESPÁRRAGOS Y TUERCAS; INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000		1.0000
1120	ESC-10014	LIPIEZA DE ESCULTURA DE BRONCE (BOMBERO 2.00 M) MEDIANTE RETIRO AL CALOR DE PINTURA DE ESMALTE EMPLEANDO CEPILLO Y ESPÁTULA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, HÍGADO DE AZÚFRE DILUIDO EN AGUA APLICADO AL CALOR Y COMO PÁTINA NITRATO DE FIERRO AL 5% DILUIDO EN AGUA APLICADO AL CALOR; INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MOBILIARIO URBANO Y VEGETACION	PZA	1.0000		1.0000
MOBILIARIO URBANO Y VEGETACION						
1140	IN-MUV-0012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, CAPA VEGETAL DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	35.0000		35.0000

Ing. Federico Quilantan Valverde



DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 9002

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA ENTREGA DE ANTICIPO DEL CONTRATO **DOP-CH-FIDEICOMISO-002/15** DE LA OBRA: **REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO**, LA CUAL SE REALIZÓ MEDIANTE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y **SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL "FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTORICO"**.

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **03 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015**, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CITA EN J. DE GRIJALVA NO.34, ESQ. RAFAEL FREYRE EN EL FRACC. REFORMA DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, SE REUNEN LOS C.C. **ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO E ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ, **CON EL OBJETO DE ELABORAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA Y MOTIVA LA REPROGRAMACIÓN POR ENTREGA DE ANTICIPO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO.**

I. ANTECEDENTES

A.- EL MARCO LEGAL DEL FONDO DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 30 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN QUE A LA LETRA DICE: EL FIDEICOMISO SERÁ RESPONSABLE DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA LEY POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LA LEY DE DESARROLLO REGIONAL Y URBANO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ- LLAVE Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL REGLAMENTO GENERAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER., Y LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES, DURANTE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACION, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, LICITACIÓN, ASIGNACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE LLEVE A CABO, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

B.- EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER., EN SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EL 31 DE OCTUBRE 2006, 24 DE ENERO Y 6 DE FEBRERO DE 2007 POR ACUERDO DE CABILDO APROBÓ LA CONCESIÓN PARA USAR, EXPLOTAR Y APROVECHAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN,



DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 9002

MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONOMETROS ELECTRÓNICOS, NUEVOS MODERNOS Y FUNCIONALES EN EL PERÍMETRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ.

2. CON FECHA DE 24 DE JUNIO DEL 2015 REUNIDOS EN SALA DE JUNTAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CONFORME A LO DISPUESTO A LOS ARTÍCULOS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN CONSTITUIDO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VERACRUZ SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA SESIÓN DEL EJERCICIO 2015 DONDE DE ACUERDO A LA ORDEN DEL DÍA SE TOCARON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- REVOCACIÓN DEL ACUERDO CT-EXT/04/10/09/2014, TOMANDO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA DE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONSISTENTE EN AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN AL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS MENCIONADAS, POR UN MONTO TOTAL DE \$5'388,528.06 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO PESOS 06/100 M.N.) Y EN CONSECUENCIA, EL REMBOLSO DE DICHA CANTIDAD A LA CUENTA DE ORIGEN DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO.
- PRESENTACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA PLAZA Y COLUMNA DE LA LIBERTAD POR PARTE DEL ARQ. JOSÉ MANUEL RUIZ FALCÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MISMA.

C.- ARTÍCULO 4 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL CAPÍTULO SEGUNDO, DE LOS FINES Y OBJETIVOS DEL FIDEICOMISO SON LOS SIGUIENTES:

I.- PROMOVER, GESTIONAR Y COORDINAR ANTE PARTICULARES Y EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, OBRAS Y SERVICIOS QUE PROPICIEN LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

II.- RECIBIR Y ADMINISTRAR EL FONDO DE CENTRO HISTÓRICO E INVERTIR LOS FONDO LÍQUIDOS EN INSTRUMENTOS DEL MÁS ALTO RENDIMIENTO Y CON LA MÁXIMA SEGURIDAD, HASTA TANTO NO SE DESTINEN AL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETIVO.

III.- DESTINAR EL FONDO CENTRO HISTÓRICO, A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE PROPICIEN LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN,



DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 9002

PROTECCION, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER., E INCLUSO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO PERSIGAN LOS MISMOS FINES.

IV.- DISEÑAR ACCIONES Y PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO, Y PROMOVER SU EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO.

V.- DESARROLLAR PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO, SIEMPRE Y CUANDO DICHOS PROYECTOS ESTÉN VINCULADOS A LOS FINES DEL FIDEICOMISO.

VI.- FOMENTAR EN LAS INSTITUCIONES, FUNDACIONES, PATRONATOS, CÁMARAS, ASOCIACIONES Y DEMÁS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INTERESADAS EN CONTRIBUIR EN LA CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO, SU PARTICIPACIÓN EN ACCIONES Y PROYECTOS PARA ALCANZAR LOS FINES DEL FIDEICOMISO.

VII.- DIFUNDIR Y PROMOVER LOS RESULTADOS, ALCANCES Y BENEFICIOS DE LAS ACCIONES QUE SE EMPRENDAN EN EL CENTRO HISTÓRICO.

VIII.- PROMOVER LA CONSTITUCIÓN DE NUEVOS FIDEICOMISOS, ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, FUNDACIONES, PATRONATOS, CÁMARAS, ETC. CON EL OBJETO DE IMPULSAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, OBRAS Y SERVICIOS QUE PROCUREN LA CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL FIDEICOMISO.

IX.- RECABAR LA OPINIÓN Y SUGERENCIAS DE LA POBLACIÓN, DEL MUNICIPIO RELACIONADO A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS QUE CONFÍAN EL CENTRO HISTÓRICO.

X.- CANALIZAR RECURSOS A LAS OBRAS Y ACCIONES CONTENIDA EN LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ QUE REALICE EL AYUNTAMIENTO.

ARTICULO 28 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, NO PODRÁN PROMOVER, CONVENIR, Y DIFUNDIR ACCIONES Y PROYECTOS AJENOS A LOS FINES DEL FIDEICOMISO O QUE AFECTEN, COMPROMETAN O PONGAN EN RIESGO SU PATRIMONIO.

ARTICULO 29 PARA LOS EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR, EL FIDEICOMISO CREARA UN COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, CUYA DESIGNACIÓN SERÁ APROBADA POR SU COMITÉ TÉCNICO, ASÍ MISMO, SU INTEGRACIÓN, FACULTADES, OBLIGACIONES Y FUNCIONAMIENTO, ESTARÁN SUJETOS A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA MATERIA.

ARTICULO 30 EL FIDEICOMISO SERÁ RESPONSABLE DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, LA LEY DE DESARROLLO REGIONAL Y URBANO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ- LLAVE, Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL REGLAMENTO GENERAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER. Y DE LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES DURANTE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACION, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, LICITACIÓN,



DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 9002

ASIGNACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, Y RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE LLEVE A CABO, ASÍ COMO LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ARTICULO 31 LOS PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEBERÁN ESTAR CONTEMPLADOS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DEL FIDEICOMISO Y PREVIA A SU EJECUCIÓN, DEBERÁN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA DEL COMITÉ DE OBRAS Y DEL COMITÉ TÉCNICO.

ARTICULO 35 EL FIDEICOMISO DE PREVEER QUE LA CONTRATACIÓN DE AQUELLOS SERVICIOS, ASOCIADOS A LA OBRA PÚBLICA, GARANTICEN UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA OBRA CUMPLAN CON LOS FINES PREVISTOS, EN LA INTELIGENCIA QUE TODOS AQUELLOS SERVICIOS QUE NO ESTÉN ESTRECHAMENTE VINCULADOS A UNA OBRA ESPECÍFICA, NO PODRÁN CUBRIRSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADA A LA MISMA.

D.-CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015, EN SESION ORDINARIA EL H. CABILDO DE VERACRUZ APRUEBA LA PROPUESTA DE INVERSION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 PARA LLEVAR A CABO CON RECURSOS FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTORICO.

II. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS DEL SUBCOMITE TECNICO Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL MANEJO DEL FONDO DE **RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTORICO**, LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS SE DEBERA DE CONTAR CON UN EXPEDIENTE QUE INCLUYA EL SOPORTE DOCUMENTAL QUE COMPRUEBE, JUSTIFIQUE Y DEMUESTRE QUE SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y SEAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS.

SEGUNDO.- QUE LA AMPLIACION DEL TIEMPO POR ENTREGA DE ANTICIPO DE LA OBRA EN MENCIÓN DARA CONSTANCIA QUE REPROGAMACION SE ESTA CUMPLIENDO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

TERCERO.- LOS TIEMPOS RESPECTO DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA EL ANTICIPO DE PAGO, QUE ESTA DIRECCION Y LAS DEMAS AREAS INVOLUCRADAS REALIZAN DE MANERA CONJUNTA, INCLUYENDO EL PROCESO DE REVISION Y VALIDACION, DA MOTIVO PARA LA REPROGRAMACION DE LA EJECUCION Y EL PLAZO PACTADO EN EL 'PROGRAMA INICIAL.



DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 9002

POR LOS CONSIDERANDOS MENCIONADOS SE TIENEN LOS SIGUIENTES:

III. HECHOS

PRIMERO.- QUE EL H. AYUNTAMIENTO, NECESITA REPROGRAMAR EL TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS TAL COMO SE INDICA EN EL CONVENIO POR AMPLIACION DE TIEMPO (CONV-TIEMPO-01) DE LA OBRA **"REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO."**, TODA VEZ QUE ESTA DIRECCION UNA VEZ TRAMITADO EL ANTICIPO Y EN ESPERA DE QUE CONCLUYA EL PERIODO DE REVISION DE LAS AREAS EN COMENTO ELABORA EL CONVENIO DE TIEMPO COMO LO ESTABLECE EL ART. 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SEGUNDO.- LA AMPLIACION DE TIEMPO POR ANTICIPO, SE ENCUENTRA SUSTENTADA LEGALMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 58 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LOS CUALES ESTABLECEN LO SIGUIENTE

ARTÍCULO 58. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente:

I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. El otorgamiento del anticipo, podrá realizarse en una sola exhibición, o en varias parcialidades, en casos excepcionales;

POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA REQUIERE DE AMPLIAR EL MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS CON LA EMPRESA QUE ESTA DESARROLLANDO LOS TRABAJOS, POR LO QUE.

SE RESUELVE

PRIMERO.- QUE VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS CON EL FIN DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA H. AYUNTAMIENTO, EN TIEMPO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, RESULTA CONVENIENTE REALIZAR LA AMPLIACION DEL TIEMPO AL CONTRATO DE LA OBRA: **REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.**



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



**Trabajamos
Juntos**

DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 9002

SEGUNDO. QUE SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN DE DEBIDAMENTE MOTIVADO Y FUNDADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CON LOS LINEAMINETOS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, RESOLVIENDOSE PROCEDER A REALIZAR LA AMPLIACION AL TIEMPO DE LA OBRA: **REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO**, CON LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA **03 DE DICIEMBRE DE 2015**, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES
NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS